

Chaleur proche du rayonnement solaire
Confort thermique idéal
Design et novateur

Fabriqu  100% en France et con u pour un maximum de confort, le radiateur Verelec incarne la fusion entre l'essence de la technologie et l'esth tisme.

Gr ce   la technologie infrarouge long, les produits Verelec vous procurent une sensation de chaleur proche du rayonnement solaire.

D couvrez la derni re g n ration de radiateurs et s ches-serviettes...



Fonctions

- Chauffage par rayonnements   55% Infra Rouge (IR) longs
- Miroir sans bu e
- S che serviette
- Habille votre int rieur :
 - Prima : Miroirs compartiment s,
 - Mirastar : Miroir Design Uni,
 - Laqu s : Noir Lave ou Blanc Neige.

Avantages

- Radiateur sans convecteur (donc pas de brassage d'air)
- Temp rature homog ne du sol au plafond
- Mise en temp rature rapide
- Ultra plat
- T l commande d port e
- Programmation journali re et horaire
- Radiateur + miroir + s che serviette
- Installation verticale ou horizontale
- Garantie constructeur 5 ans
- Recyclable   98%

**Economies d' nergie
jusqu'  30%**


**Et le confort thermique
devient d coration !**



Modèles




Gammes et Finitions

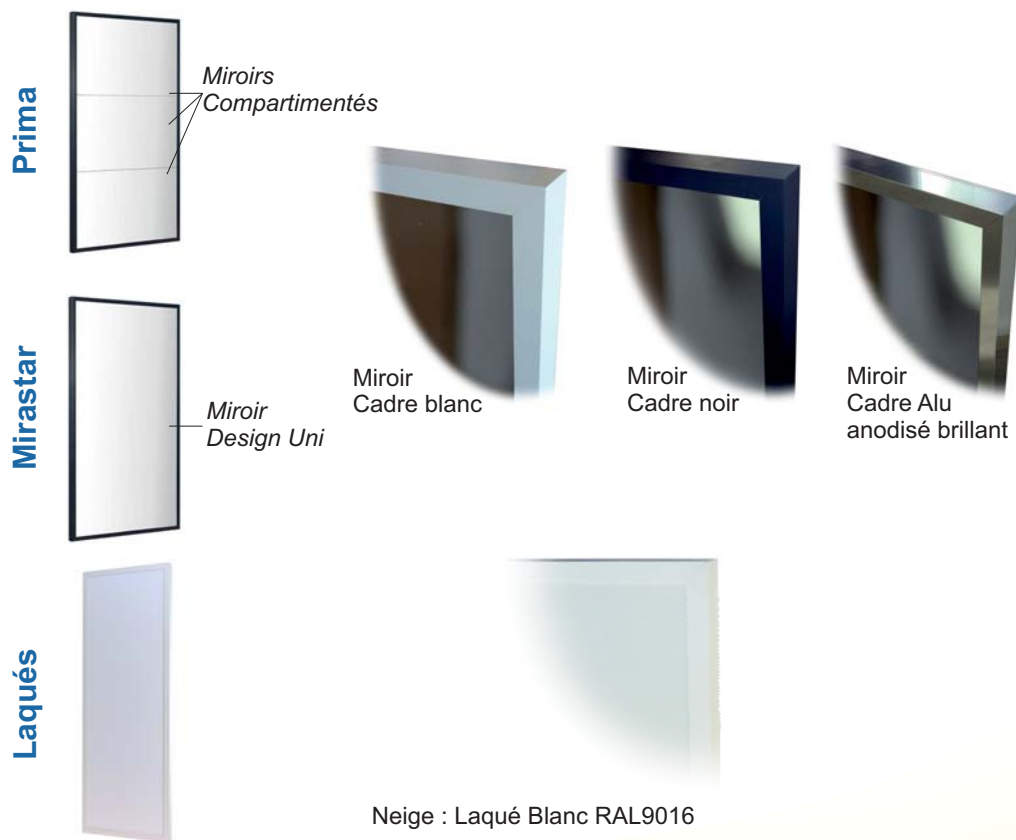



Thermostat d'ambiance programmable radio

Commande digitale, programmation hebdomadaire adaptée au lieu d'installation

Le thermostat d'ambiance radio permet de programmer très facilement votre confort thermique en fonction de votre mode de vie. Il permet aussi de réaliser encore plus d'économies d'énergie (chauffage uniquement en votre présence).

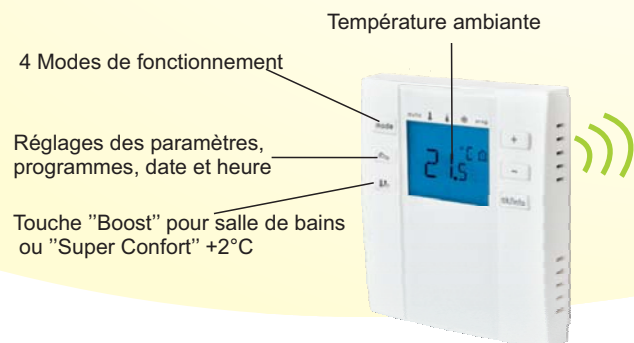

La technologie Plasma :

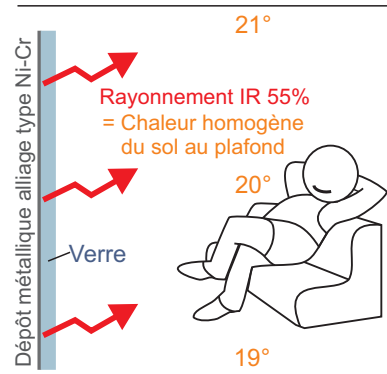

Préconisations :

Données indicatives permettant de choisir la puissance de radiateur en fonction de la pièce (dans des conditions normales d'isolation thermique) :

Pièce de vie plafond <3m :
60 à 80 W/m²

Salle de bains :
80 W/m²

Pièce de vie plafond <5m :
70 à 90 W/m²

Pièce de vie à forte surface vitrée :
70 à 90 W/m²

Maison BBC ou isolation renforcée :
Aétudier au cas par cas

Radiateurs Verelec :

Alimentation : 230 VAC / 50Hz
Classe électrique : I
Étanchéité : IPX4
Salle de bains : Volume 3
Fixation mural : Crochets invisibles
Pose verticale : Oui
Pose horizontale : Oui
Rayonnement : 55%
Recyclable à 98%

Thermostat :

Transmission : Radio EN300220-1
Alimentation : 2 piles alc. LR6 1.5V
Autonomie : 2 ans env.
Étanchéité : IP20
4 Modes de fonctionnement :
- Mode Automatique
- Mode Confort
- Mode Eco
- Mode Hors Gel

lumensol
[énergies renouvelables]